



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: Pet Rear Door Protector

KIT CONTENTS:

- Rear Door Protector, LH
- Rear Door Protector, RH

TOOLS REQUIRED: None

Warning: Not for use with human passengers; product interferes with access to door handle and window controls.
Caution: Not suitable for use with aftermarket or dealer-installed window tinting. This product may scratch window films.

INSTALLATION

Step 1. Hold door protector in front of door panel, with clips at top and woven backing facing door panel.

Step 2. Align front edge of door protector (edge facing front of vehicle) to the front edge of door panel, and then carefully insert the 3 clips in between the glass and felt seal at the base of the window. Push down on each clip until it engages or bottoms out. Do not use excessive force.


Step 3. Ensure that top of the door protector lies flat and that all clips are inserted to the same depth. Check overall alignment and coverage. Reposition if necessary.

REMOVAL

To remove, reverse the installation process. Remove clips vertically. DO NOT pull the door protector or clips away from the door or window.

CLEANING & STORAGE

Wipe clean with a soft cloth, water, and mild soap, rinse well, lay flat to dry. Do not machine wash. Store the door protector flat, ensuring that no part of the door protector is bent or stressed. Store in a cool, dry place.

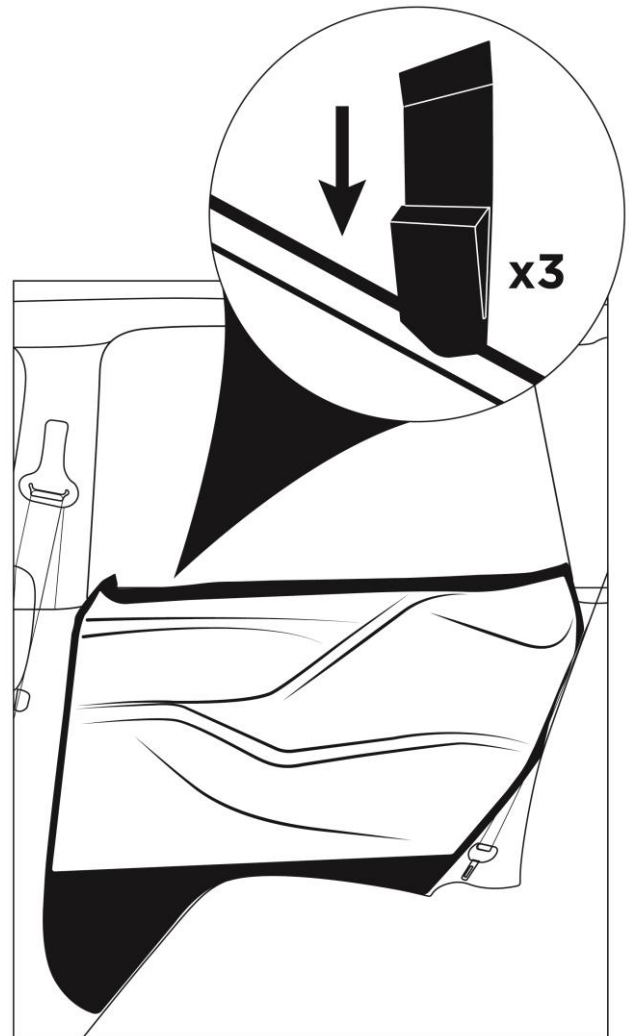

CONTENU DU KIT :

Protection de porte arrière, gauche
Protection de porte arrière, droite

OUTILS NÉCESSAIRES : Aucun

Avertissement : Ne pas utiliser avec des passagers humains ; le produit entrave l'accès à la poignée de porte et aux commandes de fenêtre.

Attention : Ne convient pas pour les vitres teintées réalisées par un concessionnaire ou un garage tiers. Ce produit peut rayer les films pour vitres.

INSTALLATION

Étape 1. Tenez la protection de porte devant le panneau de porte, avec les clips en haut et le revêtement tissé face au panneau de porte.

Étape 2. Alignez le bord avant de la protection de porte (bord faisant face à l'avant du véhicule) sur le bord avant du panneau de porte, puis insérez soigneusement les 3 clips entre la vitre et le joint en feutre à la base de la fenêtre. Appuyez sur chaque clip jusqu'à ce qu'il s'enclenche ou touche le fond. Ne pas forcer excessivement.

Étape 3. Veillez à ce que le haut de la protection de porte soit à plat et que tous les clips soient insérés à la même profondeur. Vérifiez l'alignement global et la couverture. Repositionnez si nécessaire.

RETRAIT

Pour retirer la protection, effectuez les opérations d'installation dans l'ordre inverse. Retirez les clips verticalement. NE retirez PAS la protection de porte ou les clips de la porte ou de la fenêtre en tirant dessus.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyez avec un chiffon doux, de l'eau et du savon doux, rincez bien, étendez à plat pour sécher. Ne pas laver à la machine. Rangez la protection de porte à plat, en veillant à ce qu'aucune partie de la protection de porte ne soit pliée ou contrainte. Rangez la protection dans un endroit frais et sec.

